

ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

IS900



GRAVOGRAPH 

IS900


**IS900, будущее гравировки уже сегодня
Инновационный, Интеллектуальный,
Эргономичный**

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ

**- КОМПАКТНЫХ И КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ ГРАВИРОВКИ И РЕЗКИ
- ЛЕГКАЯ ГРАВИРОВКА НА ИСКРИВЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ
- КЛИШЕ, ТАБЛИЧКИ, ВЫВЕСКИ, УКАЗАТЕЛИ, ПРИБОРНЫЕ
ПАНЕЛИ, ШИЛЬДЫ С СЕРИЙНЫМИ НОМЕРАМИ**

- В IS900 - уникальная инновация на рынке гравировальных машин. Его запатентованная на международном уровне конструкция разработана опираясь на многолетний опыт гравировщиков: двухпроходная конструкция гарантирует удобную загрузку больших панелей и повышение доступа для обслуживания станка. В IS900 также обладает оптимизированной система крепления материала и возможностью гравировки на сильно искривленных поверхностях.
- Разработанный GravoGraph станок имеет оптимальную область гравировки, обеспечивая максимальную отдачу занимая минимум пространства в вашей мастерской.
- В IS900 применена эксклюзивная технология «iQ+ Terrain Follower» обеспечивая точную гравировку даже на неровных поверхностях, компенсирует отклонения гравлируемой поверхности.
- В IS900 сочетает в себе легендарное качество сборки GravoGraph с высочайшей производительностью. Разгоняется с ускорением 1000 мм/сек^2 до максимальной скорости 100 мм/сек .
- Уникальное программное обеспечение GravoStyle™ обеспечивает великолепные результаты во всех областях применения станка. GravoStyle™ в сочетании с IS900 - это мощный производственный комплекс.

Широкий спектр аксессуаров в том числе комплект для гравировки текста Брайля для производства табличек и указателей для незрячих.

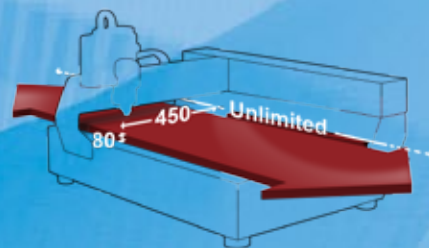

Макс. размеры объекта гравировки

■ **Оси X и Y**

- Область гравировки: 635 x 432 мм
- Допуск плоскостности: 0.2 мм
- Макс. размер заготовки по оси Y: не ограничен
- Макс. скорость подачи 100 мм/сек

■ **Ось Z:**

- Ход шпинделя 80 мм
- Клиренс 80 мм

■ **Шпиндель:**

- Диаметр хвостовика инструмента 4.36 мм
- Скорость вращения 13'000-20'000 об./мин
- Серводвигатель мощностью 90 Вт
- Продвинутые функции в стандартной комплектации
 - Автоматический датчик нуля по оси Z
 - Технология Point&Shoot - имитация гравировки лазерной указкой
 - Технология iQ+ Terrain Follower - гравировка на неровных поверхностях

■ **Прижим материала:**

- Стол с T-образными пазами и струбцинами
- Специальный механизм прижима

■ **Уровень шума**

- соответствует ISO11201
- холостой ход: LAdB(A)=72±1
- в режиме гравировки: LAdB(A)=80±2
- в режиме гравировки с максимальной нагрузкой: LpMAXdB(C)=95

■ **Вес**

- 90 кг

■ **Опции:**

- Шпиндель мощностью 200 Вт
- Шпиндель под зажимную цангу
- Высокооборотистый шпиндель 150 Вт, до 60'000 об./мин
- Самоцентрирующиеся тиски
- Система охлаждения инструмента
- Устройство сбора стружки
- Напольный стенд
- Комплект для гравировки текста Брайля



Мы переехали! Наш новый адрес:
г. Москва, 109390
ул. Люблинская д. 18А
м. Текстильщики
info@ru.gravotech.com

Жереми Кудьюре
Тел: +7 (495) 781 55 19
Моб: +7 926 814 56 27
jeremie.coudurier@gravotech.com