

## ДИСПЕНСЕР ЭТИКЕТОК LABELMATE LD-100-RS И LD-200-RS

Устройство для полуавтоматического отделения самоклеющейся этикетки от подложки с последующим ручным наклеиванием на продукт.

- работает практически с любой этикеткой
- сверхпрочный стальной корпус
- датчик этикетки
- настройки скорости и длины этикетки
- возможна установка счетчика этикеток




Модель	Описание	Ширина этикетки (мм)	Длина этикетки (мм)	Диаметр рулона (мм)	Скорость (см/сек)
LD-100-RS	- автоматическая подача следующей этикетки - быстрая и удобная заправка рулона этикетки - не для прозрачных этикеток	до 115	6-150*	220	минимум 11
LD-200-RS	те же характеристики что и у LD-100-RS, но с более широкой этикеткой	до 165	6-150*	220	минимум 11

\*В зависимости от этикеток

## ПЕРЕМОТЧИК ЭТИКЕТОК LABELMATE PM-300-LS/PM-300-HS

Устройство перемотки этикеток с рулона на рулон. Устройство можно использовать для комплексных решений задач по маркировке.

- надежная конструкция
- пересчет практически любых этикеток, включая прозрачные и черные
- настраиваемый держатель рулона
- синхронизация скорости печати со скоростью перемотки
- счетчик и датчик этикеток

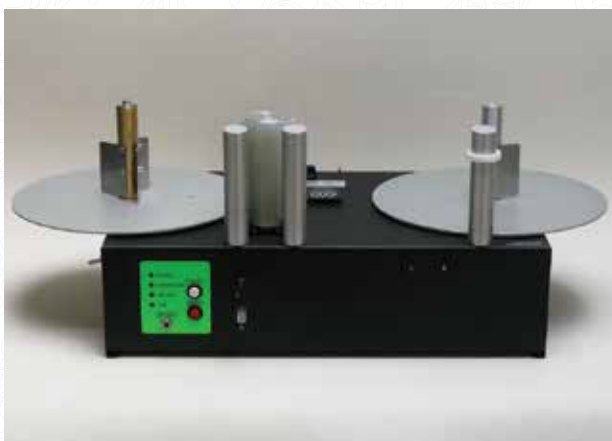

Характеристики	Labelmate PM-300-LS/HS
Максимальный диаметр рулона	300 мм
Внутренний диаметр втулки	76 мм (другие опционально)
Максимальный вес рулона этикеток	6 кг
Перемотка	«out» или «in»
Ширина этикетки	До 115 мм.
Максимальная скорость	Модель PM-300-LS - 150 см/сек Модель PM-300-HS - 220 см/сек
Управление	Пуск/Стоп Обнуление счетчика Контроль скорости
Индикаторы	Включен - зеленый Ошибка/остановка - красный Ошибка головки - красный Проруб этикетки - оранжевый

## НАМОТЧИКИ ЭТИКЕТОК LABELMATE MC-10/MC-11

Намотчики этикеток серии MINI-CAT (MC) Labelmate MC-10/MC-11 предназначены для намотки этикеток, печатаемых на термотрансферных принтерах или для размотки этикеток в принтер.

- прочный стальной корпус
- двунаправленное направление намотки
- регулирование диаметра втулки
- специальный мощный двигатель
- автоматическое приспособление к скорости принтера
- возвратное движение этикетки




Технические характеристики	MC-10	MC-11
Ширина этикетки (мм)	125	115
Диаметр рулона этикетки (мм)		220
Диаметр втулки (мм)	76	25-101 или без гильзы
Скорость (см/сек)		50
Максимальный вес рулона этикетки (кг)		4
Размеры (ВхШхГ) (мм)		229 x 152 x 279
Вес (кг)		6
Электропитание		220-240 В, 50 Гц
Направление намотки		Двунаправленное
Старт/стоп/направление		Переключатель

## НАМОТЧИК ЭТИКЕТОК LABELMATE CAT-2

Двунаправленный намотчик/размотчик CAT, предназначен для работы в промышленных условиях, автоматически настраивается под любую скорость печати и позволяет осуществлять возвратное движение ленты этикеток, если это требуется принтеру.

- размотка и намотка этикеток в одной машине
- смена направления намотки рулона с этикетками
- намотка рулона этикеток на гильзу другого диаметра
- возможность использовать гильзу диаметром от 25 до 101 мм
- намотка малых рулонов этикеток с больших
- организация разделительных станций для разрезания ленты с этикетками «N - в ряд» на N ручьев

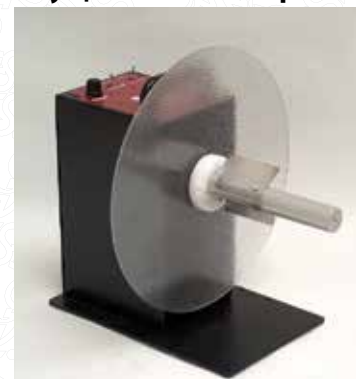

Модель	Артикул	Описание	Ширина этикетки (мм)	Диаметр рулона (мм)	Скорость (см/сек)	Макс. вес рулона (кг)
CAT-2	STANDARD	Диаметр втулки – 76 мм - два диапазона натяжения - двунаправленный - настраиваемое усилие натяжения	155	300	125	8
	ACH	Диаметр втулки от 25 до 101 мм - настройка держателя гильз - APG-1 выравнивания внешнего края ленты с этикетками	155	280	125	7
	CHUCK	Диаметр втулки – 76 мм - модель доступна с устройством "Quick-Chuck" других стандартных диаметров	170	300	125	8
	10-INCHES	CAT-2 для этикеток шириной 255 мм и гильзы диаметром 76 мм	255	300	125	10
	1-INCH	Диаметр втулки - 25,4 мм	155	220	125	-

**ВСЕ УСТРОЙСТВА LABELMATE ОЧЕНЬ ЛЕГКИЕ В УСТАНОВКЕ!**